


ROLANDO

RCh-1/C5



* MOŻLIWOŚĆ ZESTAWIENIA LUB ZŁOŻENIA W CIĄG Z URZĄDZENIAMI Z LINII ELLADA

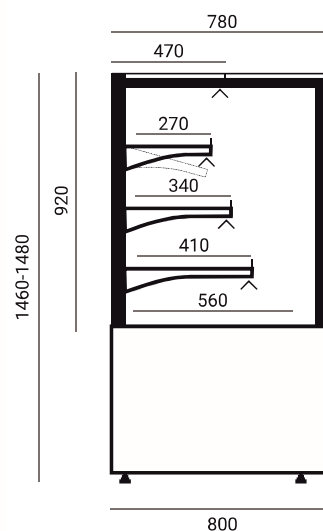

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU
(PROPAN)



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Profile metalowe: srebrne lub czarne
- ▶ Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej
- ▶ Wszystkie szyby zespolone
- ▶ Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Obudowa zewnętrzna: płyta lakierowana MDF (kolor biały, czarny)
- ▶ 3 rzędy półek z regulowaną wysokością i dwustopniową regulacją pochylenia
- ▶ Zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek
- ▶ Oświetlenie LED każdej półki
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Automatyczne odparowanie skroplin
- ▶ Listwy cenowe
- ▶ Roleta



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Obudowa zewnętrzna: dowolny kolor wg palety RAL
- ▶ Profile metalowe malowane wg palety RAL
- ▶ Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub białym
- ▶ Malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- ▶ Gniazdo elektryczne
- ▶ Kółka



INNE WERSJE

- ▶ Przystosowana do łączenia w ciągi
- ▶ Przystosowana do zabudowy indywidualnej
- ▶ Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym (R507, R449)
- ▶ Neutralna (niechłodnicza)
- ▶ Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	970
SZEROKOŚĆ	mm	800
WYSOKOŚĆ	mm	1460 - 1480
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA	TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R507 / R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	1,45
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PÓLEK	kg/m	11,5