




Wyposażenie standardowe

- chłodzenie: obieg wymuszony
- 4 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia
- wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- drzwi rozwierane - szyba zespolona
- boki i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- oświetlenie LED pionowe
- listwy cenowe
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- automatyczne odparowanie skroplin

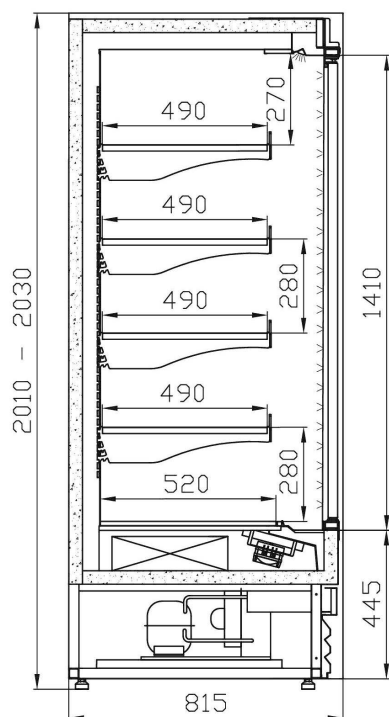

Wyposażenie dodatkowe

- energooszczędne wentylatory parownika o obniżonym poziomie hałasu
- zawór rozprężny
- wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- oświetlenie LED każdej półki
- malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- dodatkowe półki
- zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek
- boki - szyba zespolona lakierowana

Inne wersje

- przystosowana do łączenia w ciągi
- drzwi przesuwne - szyba zespolona



wersja: boki - szyba zespolona lakierowana, drzwi przesuwne

Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1955
SZEROKOŚĆ	mm	815	
WYSOKOŚĆ	mm	2010-2030	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +8°C PRZY TEMPERATURZETOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R507	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI	m ²	3,1	4,7
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
PRĄD ZNAMIONOWY	A	-	5,3
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	kWh/24h	-	15
MASA	kg	-	-