




### Wyposażenie standardowe

- chłodzenie: obieg wymuszony
- 5 rzędów półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia
- wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- drzwi rozwierane - szyba zespolona
- boki i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- oświetlenie LED pionowe
- listwy cenowe
- przystosowany pod agregat zewnętrzny
- automatyczne odparowanie skroplin

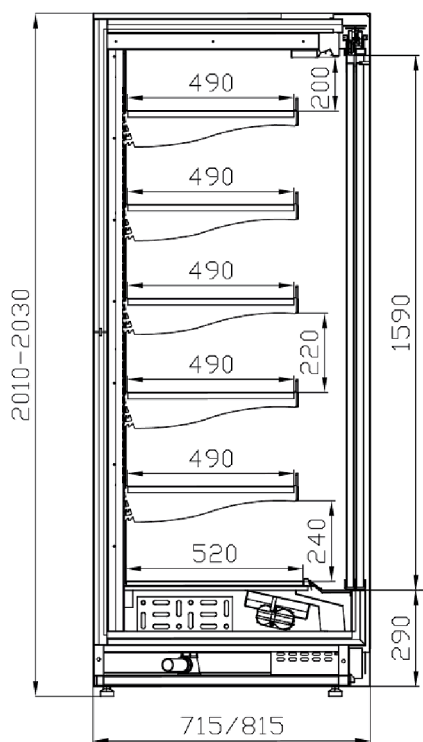

### Wyposażenie dodatkowe

- energooszczędne wentylatory parownika o obniżonym poziomie hałasu
- zawór rozprężny
- wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- oświetlenie LED każdej półki
- malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
- dodatkowe półki
- zabezpieczenie towaru: plexi lub płótek
- boki - szyba zespolona lakierowana

### Inne wersje

- przystosowana do łączenia w ciągi
- drzwi przesuwne - szyba zespolona



wersja: boki - szyba zespolona lakierowana, drzwi przesuwne

### Dane techniczne

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1955
SZEROKOŚĆ	mm	815	
WYSOKOŚĆ	mm	2010-2030	
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +2°C DO +8°C PRZY TEMPERATURZETOCZENIA 25°C I WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ 60%	
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CHŁODNICZĄ	W/M.	800 (-10°C -/+ +32°C)	
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI	m <sup>2</sup>	3,1	4,7
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz	
MOC OŚWIETLENIA	W	35	50
MASA	kg	-	-