



# CARMEN

WCh-8/1 LS-080

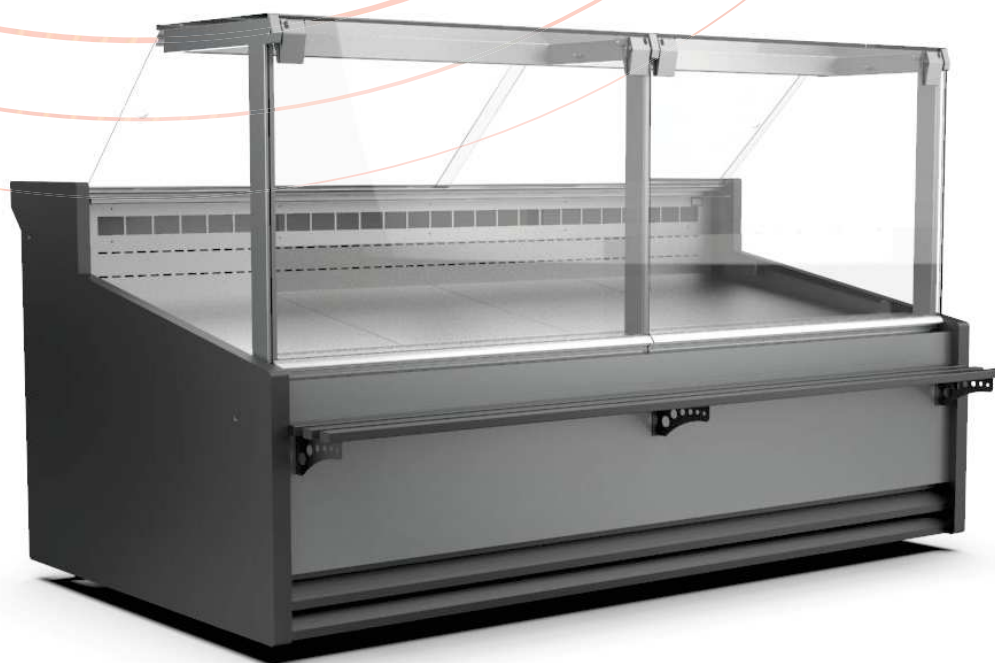

WITRYNA W OBUĐOWIE MDF

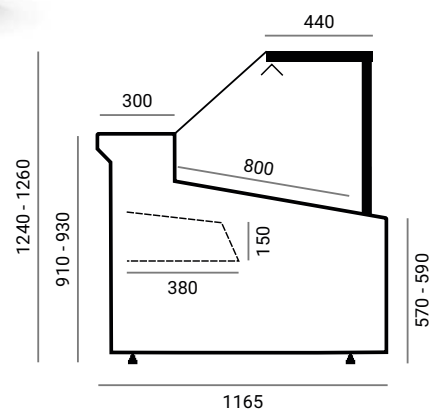

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Szyba frontowa: podnoszona na siłownikach
- ▶ Profile aluminiowe srebrne
- ▶ Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Front z blachy malowanej proszkowo
- ▶ Ekspozycja z blachy nierdzewnej
- ▶ Blat roboczy z blachy nierdzewnej
- ▶ Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- ▶ Przesłony nocne

## INNE WERSJE

- ▶ Przystosowana do łączenia w ciągi
- ▶ Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- ▶ Narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny
- ▶ Stolik kasowy CARMEN LS-R8
- ▶ Samoobsługowa: zakres temperatur od +6 do +10°C

## DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1330	1570	2000	2580	3060
SZEROKOŚĆ	mm	1165				
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260				
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C				
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R507 / R449 / R290				
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	290	345	440	580	670
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m <sup>2</sup>	1,03	1,23	1,58	2,06	2,46
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz				
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	450				

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Blat roboczy z granitu
- ▶ Profile metalowe malowane wg palety RAL
- ▶ Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- ▶ Półka szklana w części ekspozycyjnej
- ▶ Przegroda ruchoma lub stała
- ▶ Dolna półka dla klienta (reling)
- ▶ Grzałka parownika
- ▶ Świetlówka mięsna LED
- ▶ Nakładki kaskadowe
- ▶ Wanna na ryby
- ▶ Gniazdo elektryczne
- ▶ Podstawa na noże
- ▶ Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- ▶ Kółka
- ▶ Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- ▶ Automatyczne odparowanie skroplin