



# DOROTEA D

LED  
+  
+1/+7°C

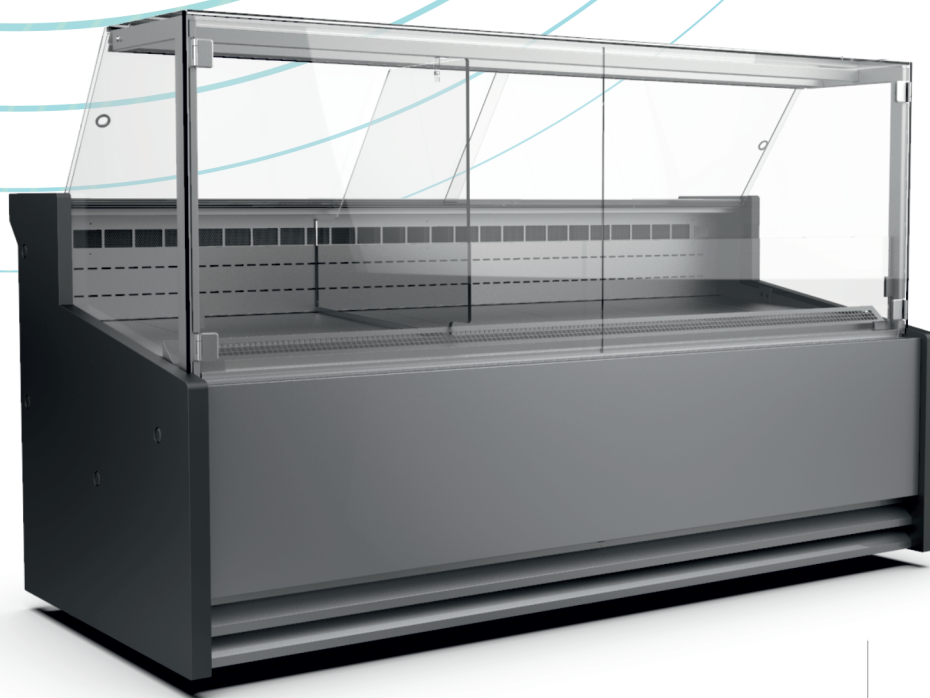

CZYNNIK PRZYJAZNY ŚRODOWISKU  
(PROPAN)

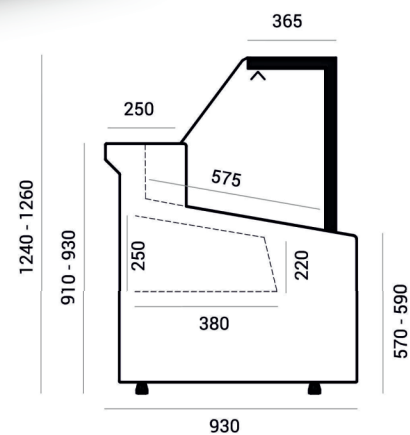



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Szyba frontowa: dzielona rozwierna
- ▶ Profile aluminiowe srebrne
- ▶ Boki ABS i korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Front z blachy malowanej proszkowo
- ▶ Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- ▶ Błat roboczy z blachy nierdzewnej H18
- ▶ Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Oświetlenie ekspozycyjne: świetlówka LED
- ▶ Przesłony nocne - plexi



## INNE WERSJE

- ▶ Przystosowana do łączenia w ciągi
- ▶ Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
- ▶ Stolik kasowy DOROTEA



## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Błat roboczy z granitu
- ▶ Profile metalowe malowane wg palety RAL
- ▶ Obudowa z płyty lakierowanej MDF
- ▶ Półka szklana w części ekspozycyjnej
- ▶ Przegroda ruchoma lub stała
- ▶ Dolna półka dla klienta (reling)
- ▶ Grzałka parownika
- ▶ Świetlówka mięsna LED
- ▶ Nakładki kaskadowe
- ▶ Wanna na ryby
- ▶ Gniazdo elektryczne
- ▶ Podstawka na noże
- ▶ Przesuwna półka na wagę/krajalnicę
- ▶ Kółka
- ▶ Zabezpieczenie antykorozyjne parownika
- ▶ Automatyczne odparowanie skroplin



## DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	970	1330	1570	2000
SZEROKOŚĆ	mm	930			
WYSOKOŚĆ	mm	1240 - 1260			
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +1°C DO +7°C			
WARUNKI OTOCZENIA	TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%				
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R290			
POJEMNOŚĆ UŻYTKOWA	l	150	215	260	330
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m <sup>2</sup>	0,51	0,72	0,85	1,10
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz			
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	450			