


APOLLO X

DYSTRYBUTOR



CZYNNIK PRZYJAZNY
ŚRODOWISKU (PROPAN)

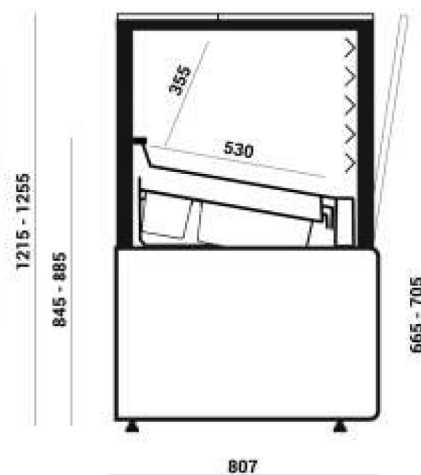

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Do zabudowy indywidualnej
- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Agregat chłodniczy: wewnętrzny
- ▶ Profile metalowe: srebrne lub czarne
- ▶ Wszystkie szyby zespolone
- ▶ Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Oświetlenie LED: górne, pionowe
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ▶ Automatyczne odparowanie skroplin
- ▶ Roleta



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Obudowa zewnętrzna:
 - płyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm) dowolny kolor wg palety RAL
 - płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm) dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
- ▶ Profile metalowe malowane wg palety RAL
- ▶ Kółka
- ▶ Kuwety nierdzewne do lodów 165x360
- ▶ Blat nierdzewny: stały lub składany
- ▶ Płuczka do gałkownicy



INNE WERSJE

- ▶ Pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1340* / 1360**
SZEROKOŚĆ	mm	800
WYSOKOŚĆ	mm	1230 - 1250
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD -20°C DO -10°C
WARUNKI OTOCZENIA		TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R290
IŁOŚĆ KUWET	szt	10
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	V	230/50Hz

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKÓW
 **DLA WERSJI Z BOKIEM Z PŁYTY LAKIEROWANEJ MDF