


ROMEIO

LED
+
+4/+8°C



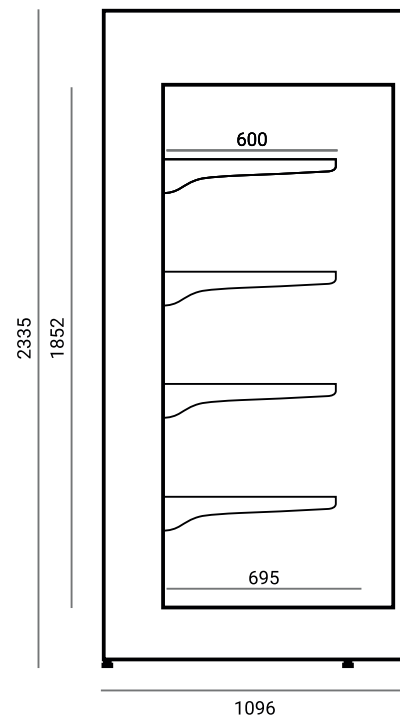

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ▶ Chłodzenie: obieg wymuszony
- ▶ Przygotowany pod agregat zewnętrzny
- ▶ Obudowa zewnętrzna: metalowa malowana proszkowo
- ▶ Wnętrze regału i półki z blachy lakierowanej białej
- ▶ 4 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową regulacją pochylenia
- ▶ Drzwi rozwierane: szyba zespolona
- ▶ Korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ▶ Oświetlenie LED: pionowe
- ▶ Listwy cenowe
- ▶ Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlacze



WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- ▶ Malowanie wnętrza, malowanie obudowy: dowolny kolor wg palety RAL
- ▶ Bok przeszklony – szyba zespolona lakierowana
- ▶ Bok metalowy pełny
- ▶ Wnętrze i półki regału z blachy nierdzewnej
- ▶ Energooszczędne wentylatory parownika
- ▶ Dodatkowe półki
- ▶ Oświetlenie LED każdej półki
- ▶ Zawór rozprężny
- ▶ Zabezpieczenie towaru: plexi lub płotek



INNE WERSJE

- ▶ Przystosowany do łączenia w ciągi



DANE TECHNICZNE

DŁUGOŚĆ	mm	1875*	2500*	3750*
SZEROKOŚĆ	mm	1096		
WYSOKOŚĆ	mm	2335		
ZAKRES TEMPERATUR	°C	OD +4°C DO +8°C		
WARUNKI OTOCZENIA	TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 60%			
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA	m ²	5,5	7,4	11,1
CZYNNIK CHŁODNICZY	—	R449 / R290		
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	v	230/50Hz		
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHŁODNICZEJ	W/m	1250		

*DŁUGOŚĆ URZĄDZENIA BEZ BOKÓW