CAROLINA WO

LED | R 290 | +4/+10°C

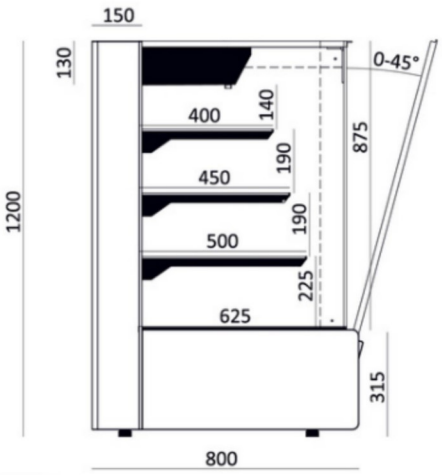

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych
The photos contain elements of additional options

PL WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny
- chłodzenie obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem
- układ chłodniczy z zaworem rozprężnym
- szyby zespolone w technologii FullView
- szyba frontowa uchylna na siłownikach
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor czarny
- tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- 3 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie skroplin: gazowo-elektryczne
- oświetlenie LED każdej półki
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

EN STANDARD EQUIPMENT

- adapted for individual development
- internal cooling unit
- cooling: gravity circulation assisted by a fan
- refrigeration system with expansion valve
- insulating glass in FullView technology
- front window tiltable on actuators
- internal frame powder coated black
- rear sliding door with double glazing
- 3 rows of shelves with adjustable height and hanging angle
- thermostat with automatic defrost and digital display
- automatic condensate evaporation: gas-electric
- LED lighting for each shelf
- a stopper to prevent trays from falling out

OPCJE DODATKOWE

- obudowa MDF oraz akryl biała lub czarny/laminowana kronospan
- system obniżania wilgotności z grzałkami osuszającymi (higrostat)
- wtyczka angielska
- listwy cenowe
- wnętrze ze stali kwasoodpornej H18
- gniazdo elektryczne
- nie ma możliwości zamontowania kółek !

ADDITIONAL OPTIONS

- MDF and acrylic housing, available in white or black, laminated with Kronospan.
- system for reducing humidity and drying heaters (humidistat)
- english plug
- price list
- interior made of H18 acid-resistant steel
- electric socket
- it is not possible to mount wheels !

WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%

szerokość bez boków	szerokość z bokami z płyty laminowanej	szerokość z bokami MDF	głębokość	wysokość	pojemność użytkowa	powierzchnia ekspozycyjna	zużycie energii	KE	max. obciążenie półek	waga
width without sides	width with sides made of laminated board	width with MDF sides	depth	height	usable capacity	exhibition area	energy consumption	EE	max. shelf load	weight
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(dm^3)	(m^2)	kWh/24h	class	kg/m	kg
910	960	970	800	1190-1210	356	1,8	5	C	10	230
1300	1350	1360	800	1190-1210	215	2,6	6	C	10	250