# CARMEN WCH-8/1

LED R290 +1/+7°C

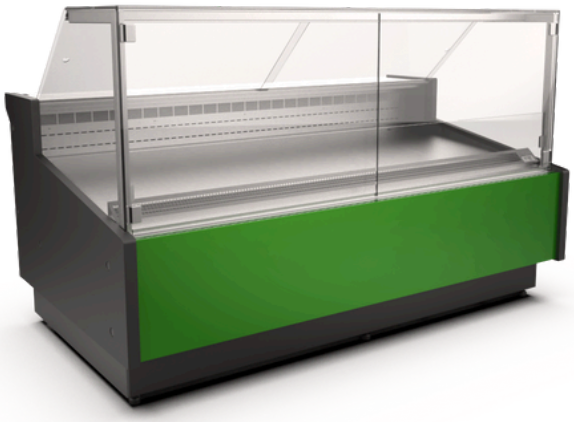

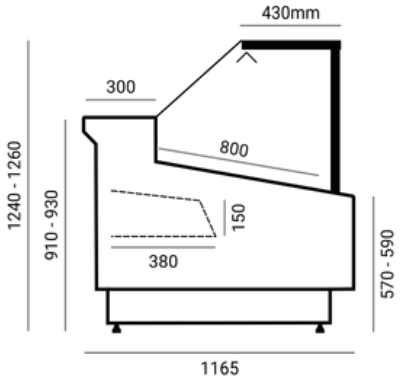


## PL WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- szyba frontowa dzielona rozwierna
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo srebrny lub czarny
- bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- front z blachy malowanej proszkowo
- ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- blat roboczy (300mm) z blachy nierdzewnej H18
- komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
- przesłony nocne - plexi

## OPCJE DODATKOWE

- oświetlenie LED mięsne
- gniazdo elektryczne
- wtyczka angielska
- elektryczne grzałki odszraniania parownika
- przegroda stała-szkło
- przegroda ruchoma plexi
- półka szklana podświetlana (niechłodnicza)
- przesuwna półka pod wagę/krajalnicę
- półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu
- blat granitowy
- nakładka kaskadowa
- wanna na świeżą rybę
- zawór rozprężny
- automatyczne odparowanie skroplin
- płaska ekspozycja

## EN STANDARD EQUIPMENT

- internal refrigeration unit with ecological R290 refrigerant
- dynamic cooling system with automatic defrost
- divided front glass, open to the sides
- internal frame powder-coated in silver or black
- ABS side insulated with ecological polyurethane foam
- powder-coated sheet metal front
- display made of H17 stainless steel
- worktop (300mm) made of H18 stainless steel
- storage chamber made of stainless steel (door light 515x230)
- thermostat with automatic defrost and digital display
- exhibition lighting LED fluorescent lamp
- night covers made of plexiglass

## ADDITIONAL OPTIONS

- meat LED lighting
- electric socket
- english plug
- electric evaporator defrost heaters
- fixed divider - glass
- movable plexiglass divider
- illuminated glass shelf (non-refrigerated)
- sliding shelf for the scale/slicer
- customer-side metal shelf rail in H18 or Alu
- granite worktop
- cascade overlay
- container for fresh fish
- expansion valve
- automatic condensate evaporation
- flat exposition

WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%

| szerokość bez boków | szerokość z bokami | głębokość | wysokość | pojemność użytkowa | powierzchnia ekspozycyjna | zużycie energii | KE | max. obciążenie półek | waga | drzwi do komory (tył) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| width without sides | width with sides | depth | height | usable capacity | exhibition area | energy consumption | EE | max. shelf load | weight | chamber door (back side) |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (dm³) | (m²) | kWh/24h | class | kg/m | kg | (szt/pcs) |
| 1250 | 1330 | 1165 | 1240-1260 | 290 | 1,03 | 7,6 | D | 10 | 140 | 1 |
| 1490 | 1570 | 1165 | 1240-1260 | 345 | 1,23 | 10 | D | 10 | 210 | 2 |
| 1920 | 2000 | 1165 | 1240-1260 | 440 | 1,58 | 11 | D | 10 | 240 | 2 |
| 2500 | 2580 | 1165 | 1240-1260 | 580 | 2,06 | 12,2 | D | 10 | 270 | 2 |
| 2980 | 3060 | 1165 | 1240-1260 | 670 | 2,46 | 13,8 | D | 10 | 330 | 4 |