CHŁODNICZE/COOLING
PLUG-IN/REMOTE

ELLADA

LED R290 +5/+15°C

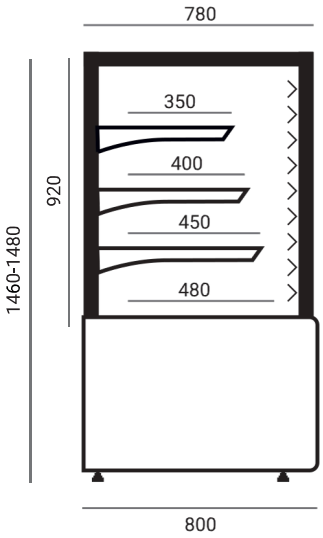

Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych
The photos contain elements of additional options

PL WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- szyby zespolone z sitodrukiem czarnym
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny
- uchylna szyba frontowa
- półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych (w ELLADA 750 drzwi rozwierne)
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu
- oświetlenie LED górne, pionowe i pod każdą półką
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

OPCJE DODATKOWE

- obudowa MDF oraz akryl biała lub czarny/laminowana kronospan
- system obniżania wilgotności z grzałkami osuszającymi (higrostat)
- wtyczka angielska
- zawór rozprężny
- witryna z zakresem temperatur +2°C ÷ +15°C
- niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)
- listwy cenowe
- dno ze stali kwasoodpornej 0H18N9
- gniazdo elektryczne
- zestaw kółek
- półka z czarnego szkła
- półki kaskadowe z blachy malowanej proszkowo
- półki pod pojemniki GN

EN STANDARD EQUIPMENT

- adapted for individual installation
- internal refrigeration unit with ecological R290 refrigerant
- dynamic cooling with automatic defrosting
- insulated glass with black printed frame
- powder-coated internal frame, color: silver or black
- tiltable front glass
- glass display shelves with height and suspension angle adjustment
- rear sliding doors with insulating glass (in ELLADA 750, hinged doors)
- electronic temperature controller with digital display
- automatic condensate evaporation
- LED lighting above, vertical and under each shelf
- limiter preventing trays from falling out

ADDITIONAL OPTIONS

- MDF and acrylic housing, available in white or black, laminated (Kronospan)
- system for reducing humidity and drying heaters (humidistat)
- english plug
- expansion valve
- display case with a temperature range of +2°C÷ +15°C
- non-standard glass frame printing in color (white, gray)
- price strip
- bottom made of acid-resistant steel 0H18N9
- electric socket
- set of wheels
- black glass shelf
- metal stepped shelves
- shelves with GN containers

WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%

szerokość bez boków, lub z bokami z płyty laminowanej	szerokość z bokami MDF	głębokość	wysokość	pojemność użytkowa	powierzchnia ekspozycyjna	zużycie energii	KE	max. obciążenie półek	szerokość półek	waga
width without sides, or sides made of laminated board	width with MDF sides	depth	height	usable capacity	exhibition area	energy consumption	EE	max. shelf load	width of shelves	weight
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(dm^3)	(m^2)	kWh/24h	class	kg/m	(mm)	kg
730	750	800	1460-1480	220	1,1	6	D	10	648	185
950	970	800	1460-1480	280	1,5	7	D	10	868	205
1340	1360	800	1460-1480	410	2,2	11	E	10	1258	273