OFELIA NZ

LED R290 +1/+7°C

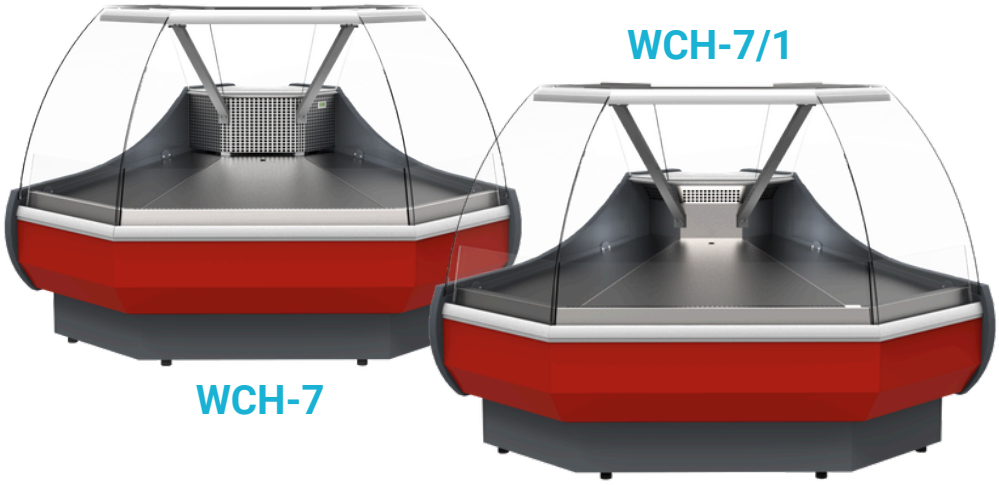

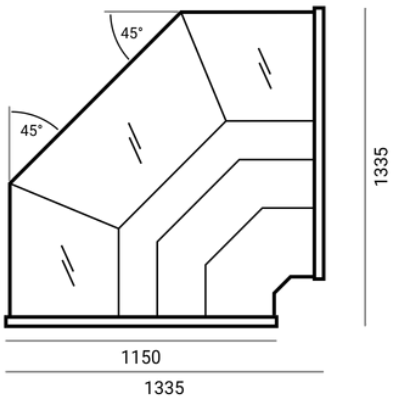

*brak komory przechowalniczej/no storage chamber

PL WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie wymuszone z automatycznym odszranianiem
- szyba frontowa uchylna
- profile aluminiowe srebrne
- bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- front z blachy malowanej proszkowo
- ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
- przesłony nocne - plexi

EN STANDARD EQUIPMENT

- internal refrigeration unit with ecological R290 refrigerant
- dynamic cooling with automatic defrost
- tiltable front glass
- silver aluminum profiles
- ABS side insulated with ecological polyurethane foam
- front made of powder-coated sheet metal
- display made of H17 stainless steel
- worktop (250mm) made of stainless steel H18
- thermostat with automatic defrost and digital display
- exhibition lighting LED fluorescent lamp
- night covers made of plexiglass

OPCJE DODATKOWE

- oświetlenie LED mięsne
- gniazdo elektryczne
- wtyczka angielska
- elektryczne grzałki odszraniania parownika
- przegroda stała-szkło
- przegroda ruchoma plexi
- półka wewnętrzna (niechłodnicza)
- przesuwna półka pod wagę/krajalnicę
- półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu
- blat granitowy
- nakładka kaskadowa
- wanna na świeżą rybę
- zawór rozprężny
- automatyczne odparowanie skroplin

ADDITIONAL OPTIONS

- meat LED lighting
- electric socket
- english plug
- electric evaporator defrost heaters
- fixed divider - glass
- movable plexiglass divider
- internal shelf (non-refrigerated)
- sliding shelf for the scale/slicer
- customer-side metal shelf rail in H18 or Alu
- granite worktop
- cascade overlay
- container for fresh fish
- expansion valve
- automatic condensate evaporation

WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%

parametry techniczne	szerokość bez boków	szerokość z bokami	głębokość	wysokość	pojemność użytkowa	powierzchnia ekspozycyjna	zużycie energii	KE	max. obciążenie półek	waga
technical parameters	width without sides	width with sides	depth	height	usable capacity	exhibition area	energy consumption	EE	max. shelf load	weight
jednostki	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(dm³)	(m²)	kWh/24h	class	kg/m	kg
NZ static	1295	1335	1335	1230-1250	200	0,89			10	140
NZ dynamic	1295	1335	1335	1230-1250	144	0,96			10	160